



EAN: 4057304008733
static.hansa.com/5864217182

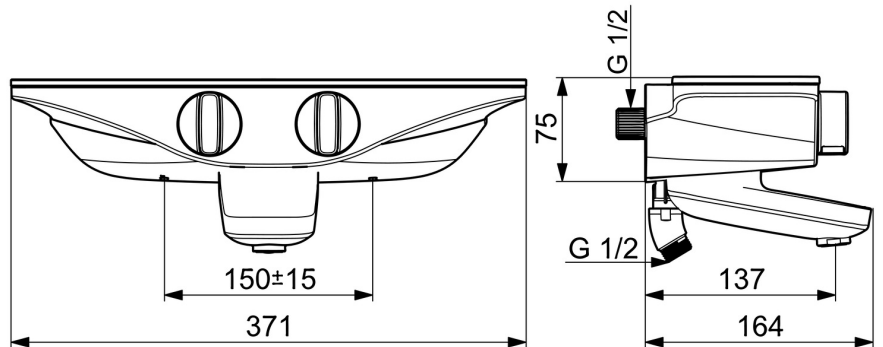

De HANSAEMOTION Bad/douchemengkraan is een thermostatische wandkraan met een vaste uitloop en draaiknop omstelling. De temperatuurgreep en debietgreep zorgen voor een nauwkeurige bediening van de waterstroom. De geïntegreerde omstelling met debietregeling maakt het mogelijk om snel te schakelen tussen bad en douche. De kraan heeft chroom en wit lichaam en heeft bovenaan veiligheidsglas. Perfect voor de B2C bad- en douche categorie.

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom/Wit
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	16.8 / 13.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Projection	137 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

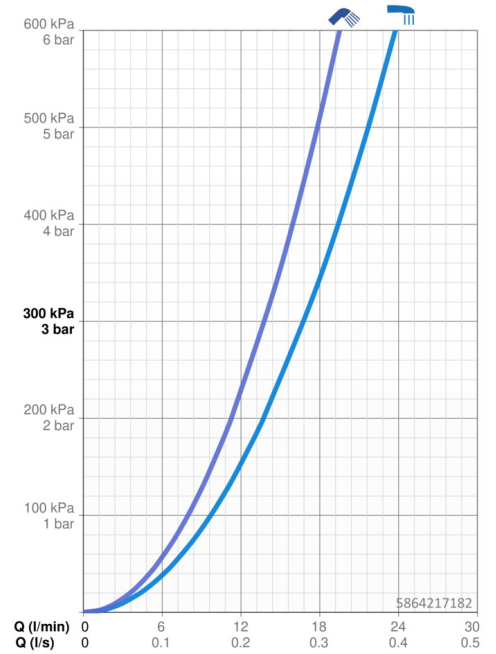

Reserveonderdelen

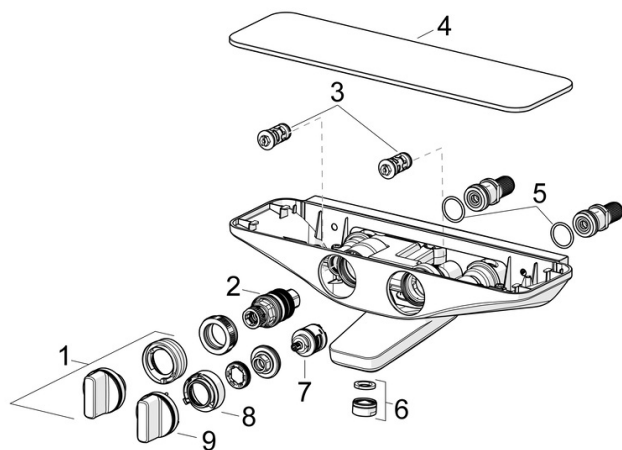

SP5864217182

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuilfilters met terugslagklep	59913696
04	Afdekplaat Wit	59914601
05	O-ring, 25.07x2.62	59911479
06	Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829
07	Omsteller	59914183
08	Doorvoerbegrenzer Stopgezet	59914635
09	Debiethendel Chroom Stopgezet	59914599
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491
N.I.	Adapter	03990100