


- Náhradné diely
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

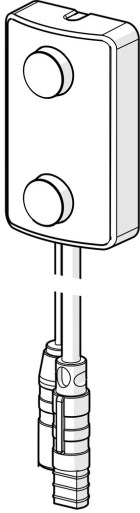

Technické údaje

Softvérové nastavenia

Automatický oplach	24 h
Doba automatického oplachu	6 s
Doba predoplachu	2 s (OFF / 2 s)

Predpisy

Smernica o EU	C € 2004/108/EC, 2011/65/EU
Trieda ochrany	IP 67

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	EMC
--------------------	------------