


- Pièces détachées
- Sensor avec détection automatique, Indicateur de batterie faible

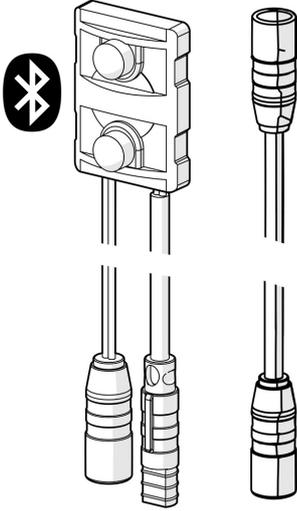

## Caractéristiques techniques

### Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	3 s (1-20 s)
Rinçage automatique	off (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (1-1800 s)
Durée max. d'écoulement	2 min (1 - 1800 s)

### Caractéristiques électroniques

Bluetooth version	4.x (D034445)
-------------------	---------------

### Règlementations

Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 67

### Certificats et normes

Déclaration de conformité	RED
---------------------------	-----