

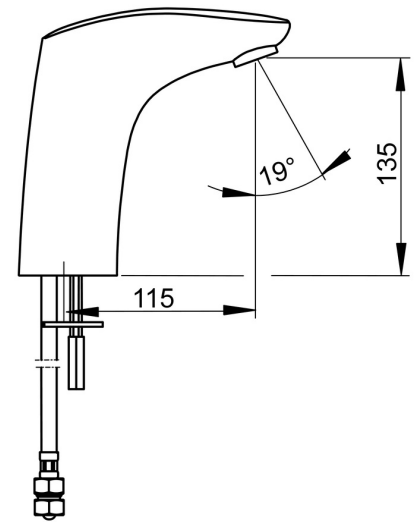


EAN: 4015474277090  
[static.hansa.com/64432000](https://static.hansa.com/64432000)

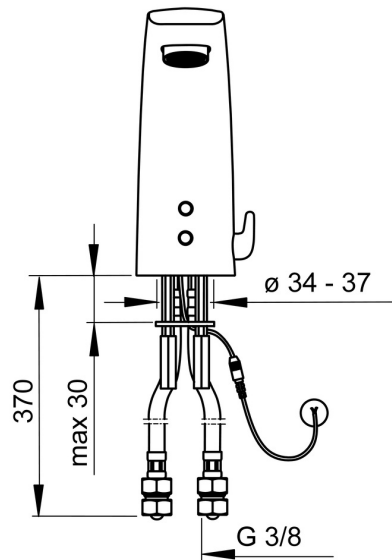

- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Inbouwvoeding
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- Diefstalbestendige mousseur, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel
- Flexibele aansluitlang(en)
- Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model
- Zonder netvoeding, Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

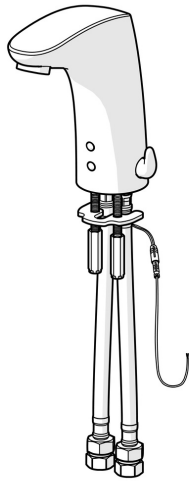

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **112 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Software-instellingen

Nalooptijd **2 s ± 1 s**  
 Max. looptijd **2 min**

### Eigenschappen elektronica




Elektrische aansluiting **12 VDC**

### Voorschriften


EU-richtlijn **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 40**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**

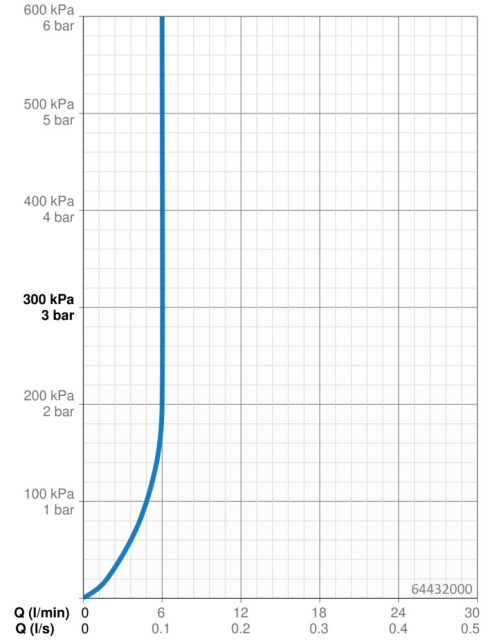

## Reserveonderdelen

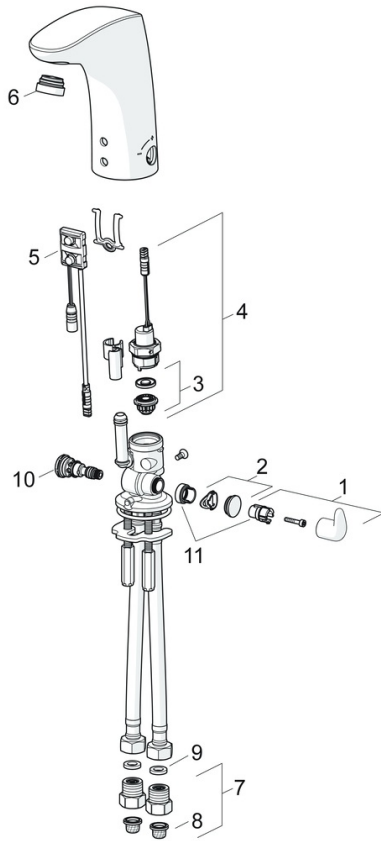

### SP64432000

|    | Naam                                       | Code     |
|----|--|----------|
| 01 | Temperatuur hendel Chroom                  | 59914100 |
| 02 | Binnendeel temperatuurhendel Chroom        | 59914104 |
| 03 | Membraam voor ventiel                      | 1006500V |
| 03 | Membraamhouder Stopgezet                   | 59914090 |
| 04 | Magneetventiel, 6 V                        | 59914091 |
| 05 | Fotocel, 12 V Stopgezet                    | 59914098 |
| 05 | Fotocel, 12 V /72h Stopgezet               | 59914229 |
| 06 | Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min Chroom | 59914105 |
| 07 | Vuilfilters met terugslagklep Chroom       | 59914086 |
| 08 | Vuilfilters                                | 59914085 |
| 09 | Dichting, 8x14.3x2                         | 59914087 |
| 10 | Temperatuur regeling                       | 59914089 |
| 11 | Temperatuurbegrenzer                       | 59914106 |