



EAN: 4015474277410
static.hansa.com/64712203

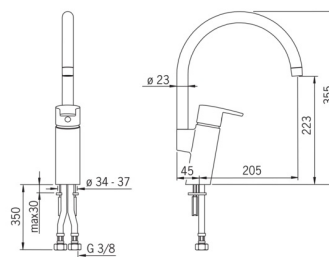

- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Filtro/i anti-impurità, Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 40\text{mm}$
- Collegamento con flessibili

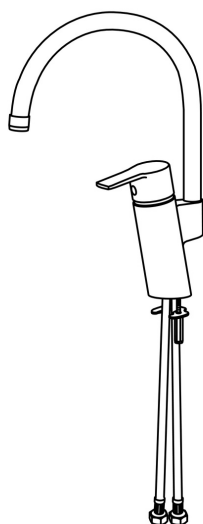

Dati tecnici

Caratteristiche flusso


Portata 3 bar **14.4 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G3/8**
 Projection **205 mm**
 Materiale **Ottone**

Norme

Standard EN **EN 817**

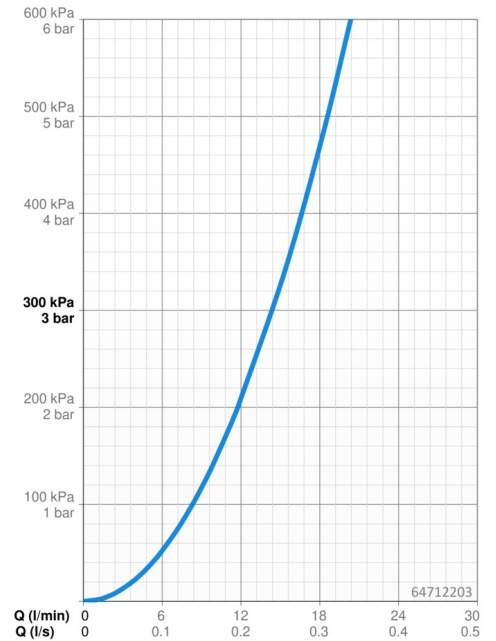

Parti di ricambio

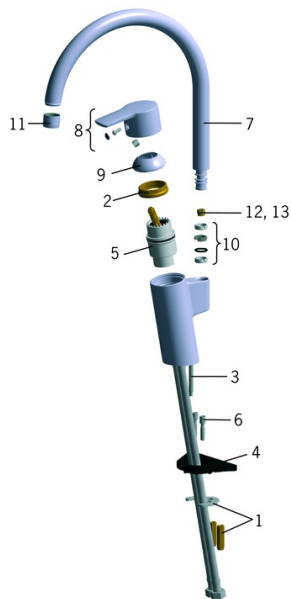

SP64712203

	Nome	Codice
1	Set di fissaggio	59914132
2	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
3	Viti di fissaggio, M6x65 Fuori produzione	59914259
4	Base per fissaggio	59910008
5	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
6	Kit viti per prolunga, M6 Fuori produzione	59914175
7	Bocca Fuori produzione	59914262
8	Leva Fuori produzione	59914261
9	Cappuccio Cromo Fuori produzione	59914127
10	Kit di guarnizione	59914263
11	Aereatore, M22x1 A Fuori produzione	59902365
12	Vite per bloccaggio bocca, 60° / 0°	59914264
N.I.	Socket wrench, 9 mm	59914181