

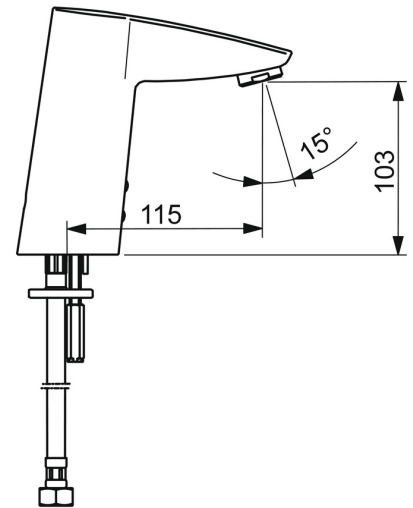


EAN: 4057304014130
static.hansa.com/64912019

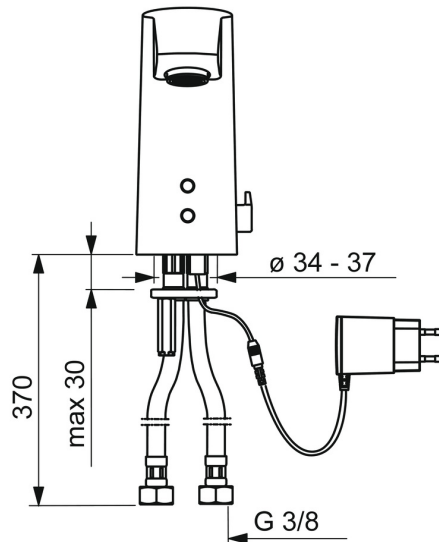

- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

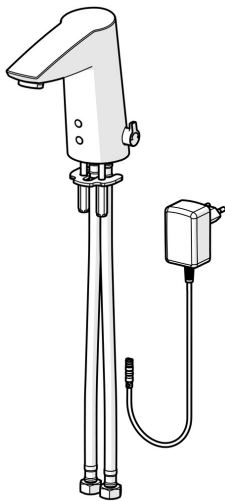

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **115 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting **230 / 9 V**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

Voorschriften


EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **RED**

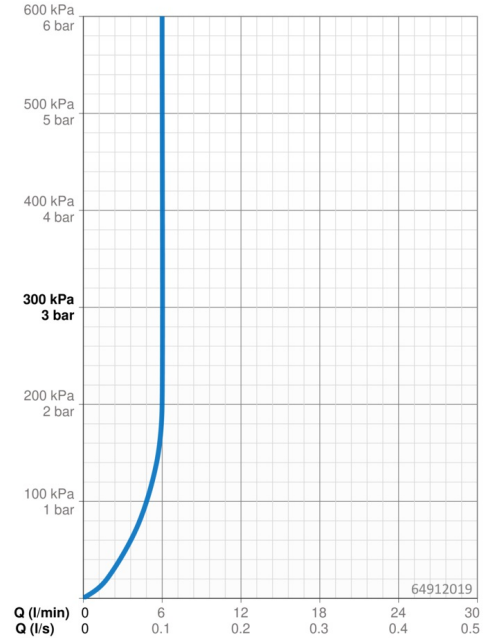

Reserveonderdelen

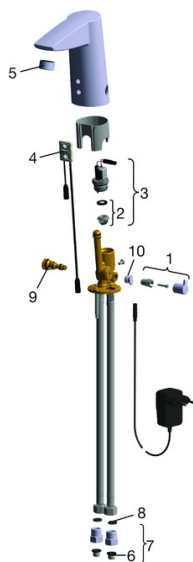

SP64912010

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914108
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 12 V Stopgezet	59914228
04	Fotocel, 12 V /72h Stopgezet	59914229
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
06	Vuilfilters	59914085
07	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59914109
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106
N.I.	Electrische doos, 230/12 V, 500 mA	64490100