



EAN: 4015474273320
static.hansa.com/64990100



- Openbaar en semi-openbaar, Hulpuitrustingen
- Inbouw voeding voor touchless HANSA kranen. Op één voeding kunnen maximaal 5 armaturen aangesloten worden. Ingangsspanning 230V / 50/60Hz Uitgangsspanning 12 VDC (SELV)

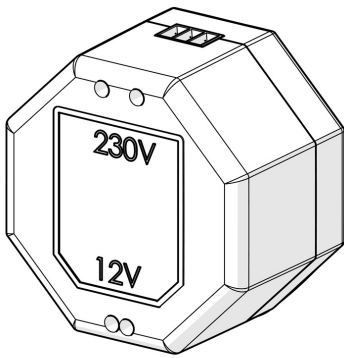

Technische gegevens

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting	230 VDC
Uitgangsstroom	1000 mA
Aantal aangesloten apparateb	5

Voorschriften

EU-richtlijn	CE Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 00

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	LVD
--------------------------------	------------

