



EAN: 4015474277618  
[static.hansa.com/65073203](http://static.hansa.com/65073203)

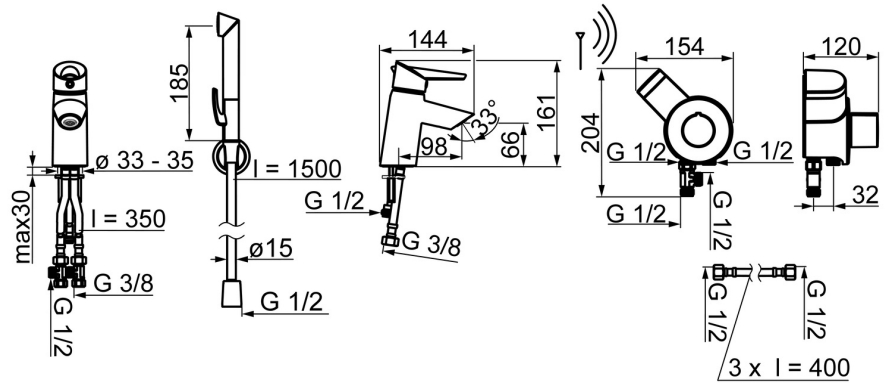

- Wastafel
- Eengreeps, Batterij gestuurd, Bidetta
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding, Temperatuurgreep
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1500 mm)
- Op afstand bediende Smart Bidetta
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Controle eenheid
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening
- 1-stralig

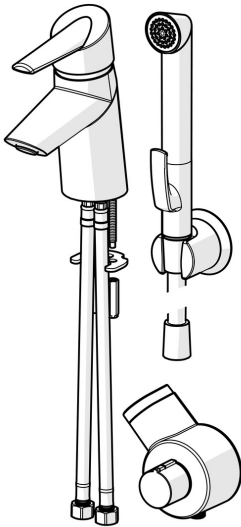

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>7.8 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>1.7 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoever	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>98 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>HC</b>
Materiaal	<b>Brass/Plastic</b>

### Software-instellingen

Max. looptijd	<b>2 min</b>
---------------	--------------

### Eigenschappen elektronica



Batterij	<b>AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V</b>
----------	--

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>EN 1111 , EN 1113, EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

ABP	<b>P-IX 38109/100</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>EMC</b>

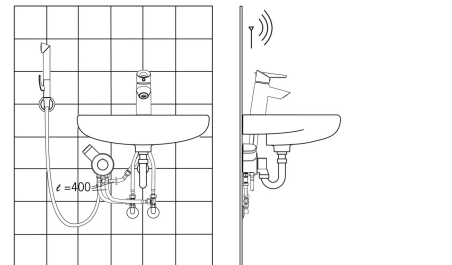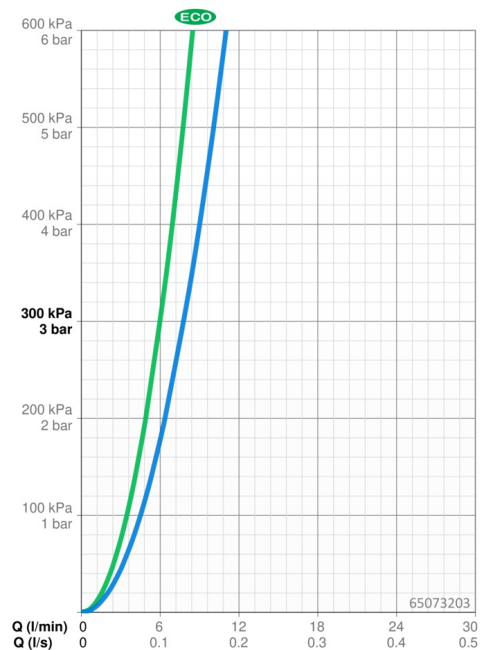

## Reserveonderdelen

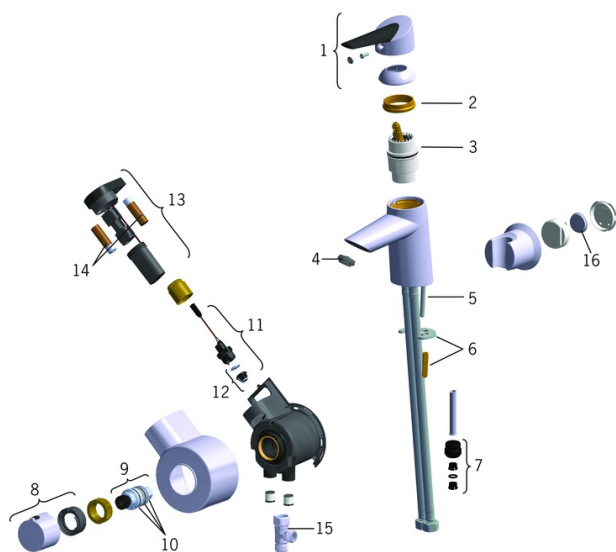

### SP65073203

	Naam	Code
01	Hendel Stopgezet	59914170
02	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
04	Mousseur, M24x1 STD HC A	59914130
05	Bevestigingsschroeven, M6x55 Stopgezet	59914131
06	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
07	Nippel Stopgezet	59914133
08	Temperatuur hendel Stopgezet	59914134
09	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
10	O-ring	59914113
11	Ventiel, 3 V	59914125
12	Membraan voor ventiel	1006500V
12	Membraan Stopgezet	59914126
13	Controle eenheid, 3 V Stopgezet	59914135
14	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
15	Ejector Stopgezet	59914251
16	Batterij, CR2450 3 V Lithium	59914137
N.I.	Smart Bidetta handdouche Chrom	59914349