

EAN: 4057304017933
static.hansa.com/65132201



Conçu pour impressionner et apporter une solution élégante à toute salle de bains.




Ce thermostat vous offre une expérience de douche des plus confortables et des plus agréables au quotidien. L'accent est mis sur la haute performance tout en gardant un œil sur l'esthétique et les détails pour assurer une installation élégante.

Les poignées sont conçues pour être élégantes tout en offrant une bonne prise en main.

Notre nouvelle tablette magnétique MagShelf complète le design tout en couvrant la connexion au mur.

Un design élégant et un plaisir total

- Baignoire et douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®, Angle de l'aérateur ajustable
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier avec symbole C+F, Levier antidérapant Easy-Grip, Levier pour réaliser des économies d'eau
- Inverseur à tourner, Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- MagShelf. Tablette amovible à fixation magnétique
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Corps en laiton DZR

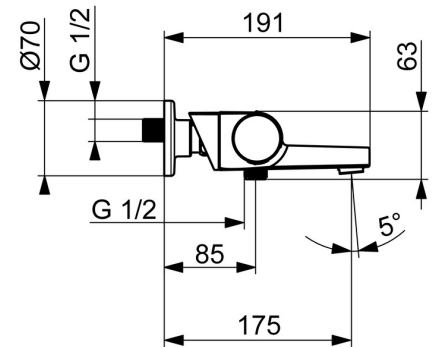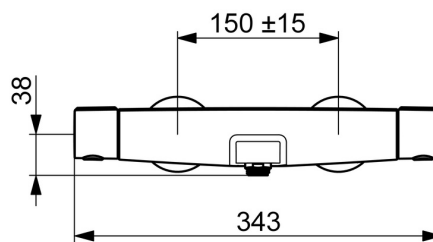

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	7.2 l/min
Débit à 3 bar	19.2/13.2 l/min
Perte de charge avec débit (0,3 l/s)	2.65 bar

Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Largeur d'installation	150 ± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations

Norme EN	EN1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)


Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06397

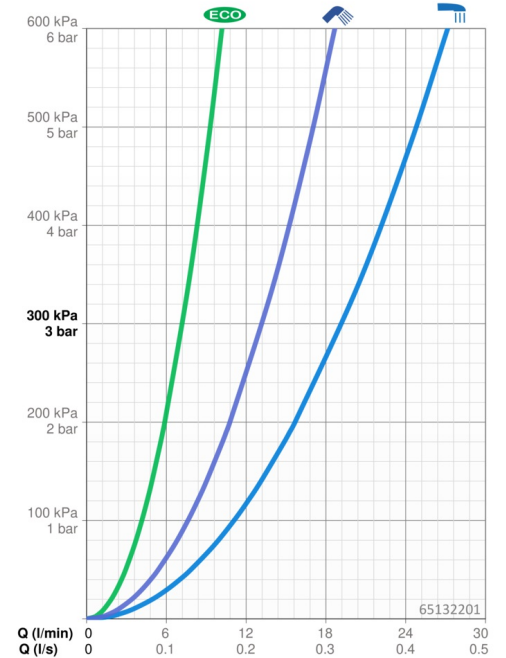

Pièces de rechange

SP65132201

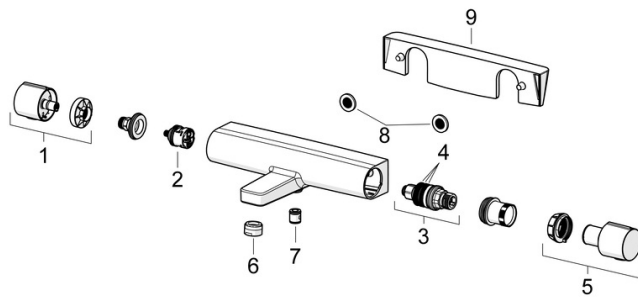

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	1006775V
02	Inverseur	59914183
03	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
04	Joint torique	59914113
05	Croisillon réglage de température	1006752V
06	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
07	Clapet anti-retour, DN15	59914250
08	Joint filtre, G3/4	59911076
09	Étagère	1012484V