



EAN: 4057304014376  
[static.hansa.com/6514010133](http://static.hansa.com/6514010133)

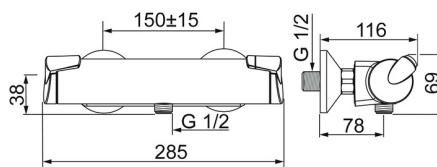

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Filtr(y) na nečistoty, Uzavírací vršek s keramickými destičkami
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- chráněno proti zpětnému toku v domácnosti (podle DIN EN 1717)



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	<b>12.6 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar	<b>16.2 l/min</b>
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	<b>1.6 bar</b>

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	<b>DN15</b>
Zdroj teplé vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovní tlak	<b>1-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G1/2</b>
Instalační šířka	<b>cc150 ± 15 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosaz/Plast</b>

### Předpisy

Norma EN	<b>EN 1111</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>
--------------------	------------

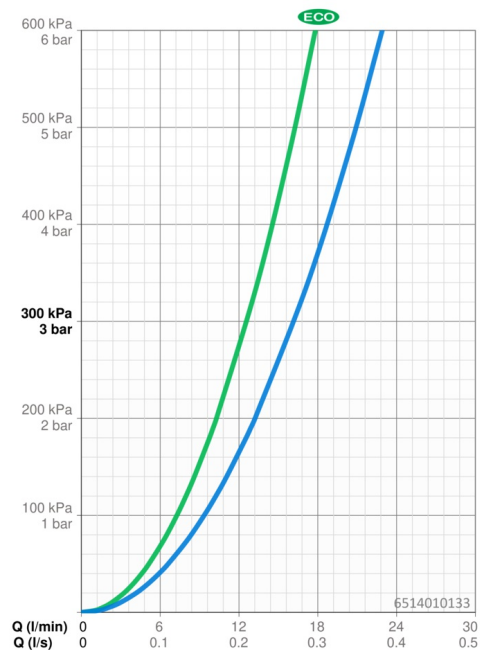

## Náhradní díly

### SP6514010133

	Název	Kód
01	Vršek, G1/2	59914207
02	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
03	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
04	Upevňovací matice, M36x1.5, SW38	59914319

