



EAN: 4057304014369
static.hansa.com/6515910133

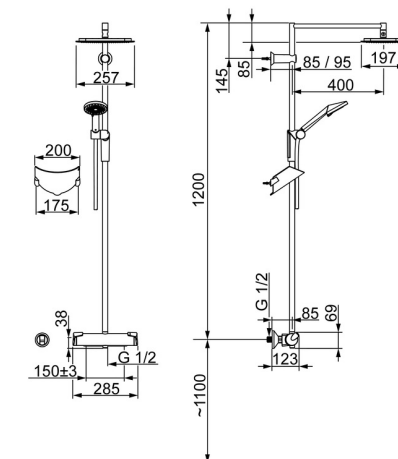

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Čierna matná
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Mydelník, Sprchová hadica (1500 mm), Hlavová sprcha, Eco regulácia prietoku vody, Otočné pripojenie guľového kĺbu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Upevňovacia súprava, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátit
- chránené proti spätnému toku v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- 3-prúdová

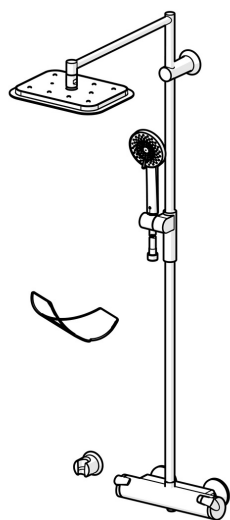

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	16.2 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	1.7 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Dĺžka / Výška	1200 mm
Projection	485 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz/Plast

Predpisy

Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
----------	----------------------------------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------

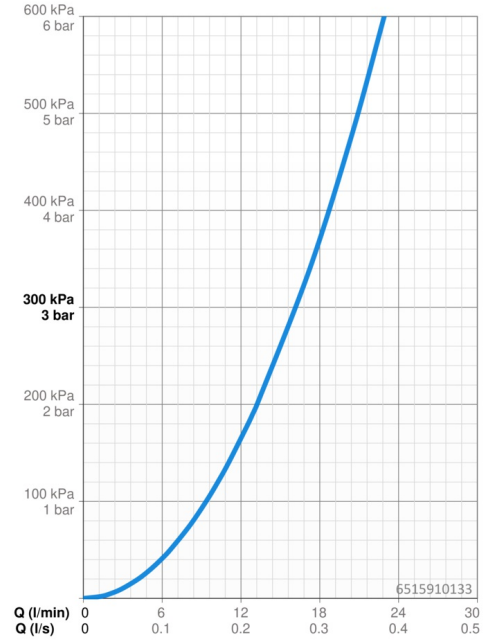

Náhradné diely

SP6515910133

	Názov	Kód
01	Prepínač/Regulátor	59914116
02	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
03	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
04	Prítlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319