



EAN: 4015474277427  
[static.hansa.com/65212203](http://static.hansa.com/65212203)

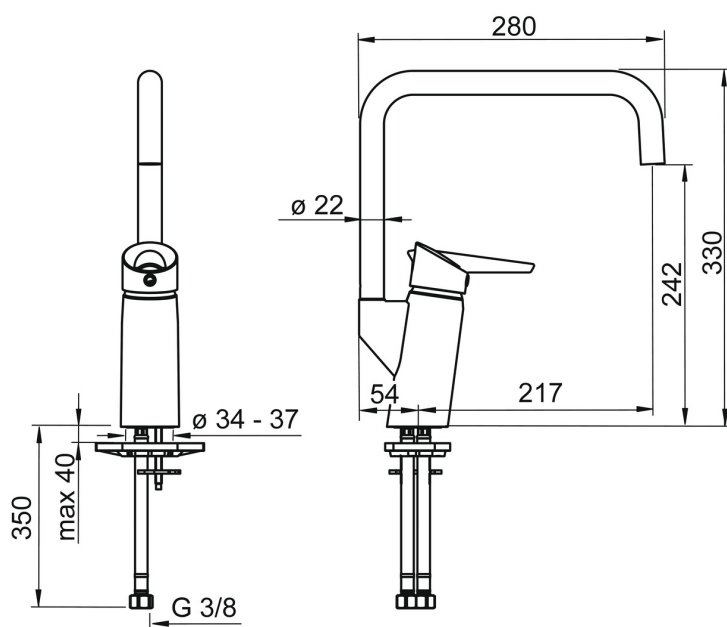

- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Opzione di limitazione del raggio di rotazione
- Rompigetto integrato
- Leva EasyGrip, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Filtro/i anti-impurità, Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  40mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Corpo interno in ottone a basso contenuto di piombo < 0,3 %, Condotti acqua senza rivestimento in nichel

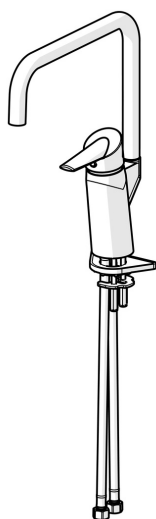

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso


Eco-flusso di portata a 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Portata 3 bar	<b>13.2 l/min</b>
Perdita di pressione con portata (0,2 l/s)	<b>2.5 bar</b>

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	<b>DN15</b>
Fornitura di acqua calda	<b>max. +70°C</b>
Pressione di esercizio	<b>0.5-10 bar</b>
Misura della connessione	<b>G3/8</b>
Projection	<b>217 mm</b>
Materiale	<b>Ottone/Plastica</b>

### Norme

Standard EN	<b>EN 817</b>
-------------	---------------

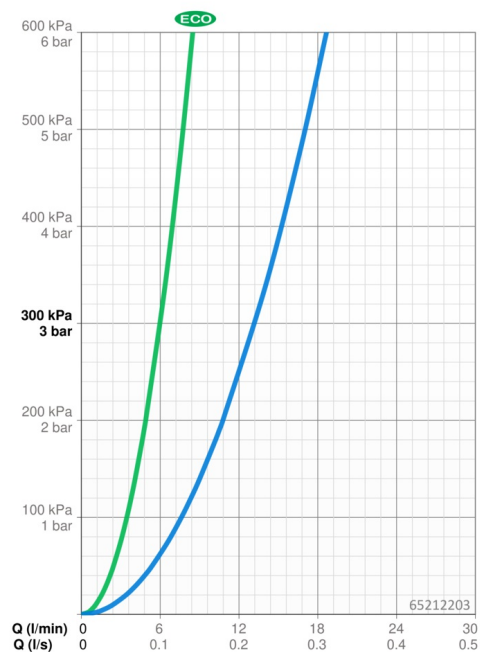

## Parti di ricambio

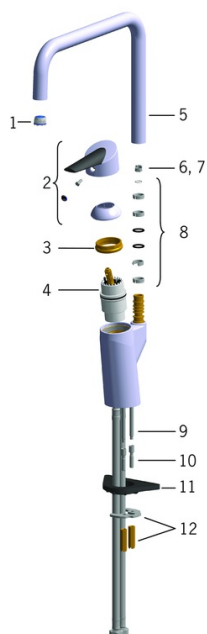

### SP65212203

	Nome	Codice
01	Aeratore e chiave, M18.5x1 Cromo	59914350
02	Leva Fuori produzione	59914170
03	Dado di fissaggio, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartuccia, 4.0 Classic	59914129
05	Bocca Fuori produzione	59914265
06	Vite per bloccaggio bocca, 120° Fuori produzione	59914429
07	Vite per bloccaggio bocca, 60°/0°	59914264
08	Kit guarnizioni per bocca	59914266
09	Viti di fissaggio, M6x65 Fuori produzione	59914259
10	Kit viti per prolunga, M6 Fuori produzione	59914175
11	Base per fissaggio	59910008
12	Set di fissaggio	59914132