

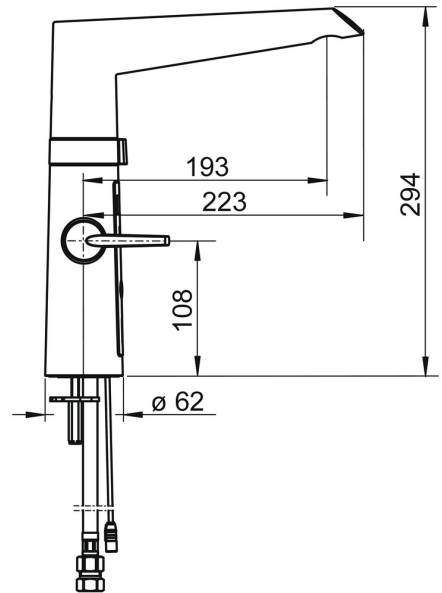


EAN: 4015474273443  
[static.hansa.com/65232213](https://static.hansa.com/65232213)

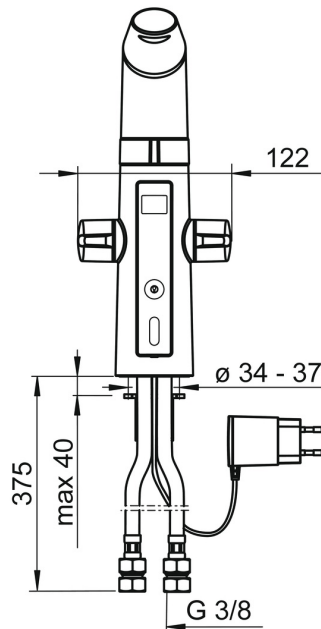

- Keuken
- Openbaar en semi-openbaar, Industry
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, CASCADE® mousseur
- Tweegreeps bediend, Easy-Grip hendel
- Keramische bovendeeel voor debiet, Binnendeel voor temperatuur instelling, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Controle eenheid, Voeding, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)

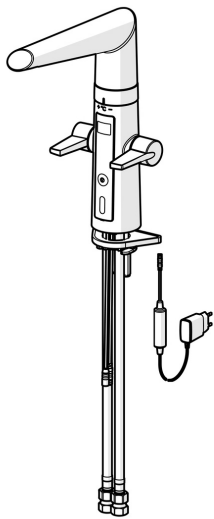

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>2.9 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>193 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>Brass/Plastic</b>

### Software-instellingen

Nalooptijd	<b>4 s (2/4/8/10/20 s)</b>
Automatische spoeling	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Automatische spoeling periode	<b>30 s (10/30/60/120/180 s)</b>
Max. looptijd	<b>40 s (10/40/60/120/180 s)</b>

### Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	<b>230 / 5 V</b>
-------------------------	------------------

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 54 / transformer IP 20</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>LVD</b>
EPD	<b>S-P-07817</b>

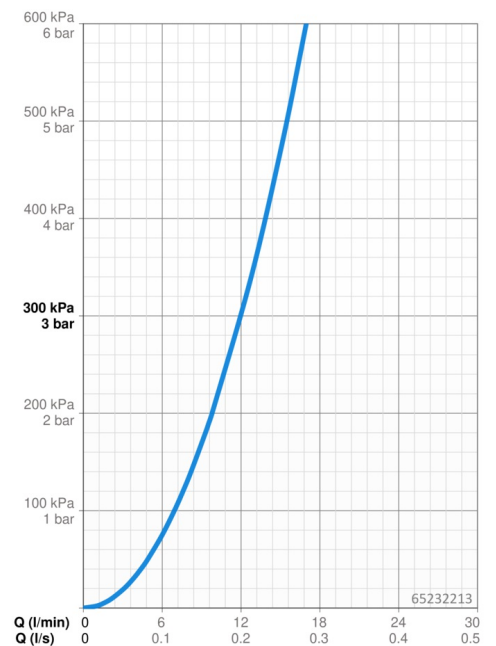

## Reserveonderdelen

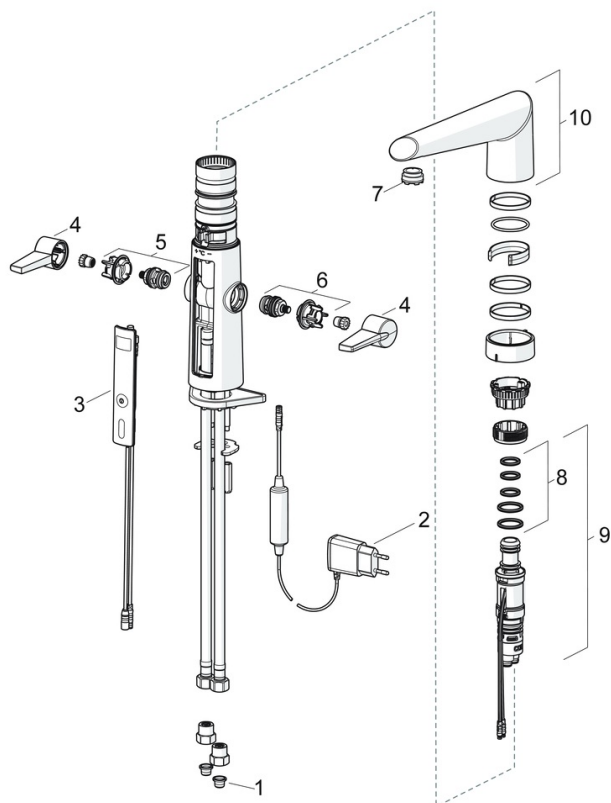

### SP65232213

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Electrische doos, 5 V Stopgezet	59914138
03	Gebruikers interface	59914139
04	Hendel	59914140
05	Binnenwerk warm water	59914141
06	Binnenwerk koud water	59914142
07	Mousseur en sleutel, M24x1 STD CC S	59914143
08	Dichting	59914144
09	Temperatuur regeling	59914145
10	Uitloop Chroom	59914620
N.I.	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914339