



EAN: 4057304004513
static.hansa.com/65252213

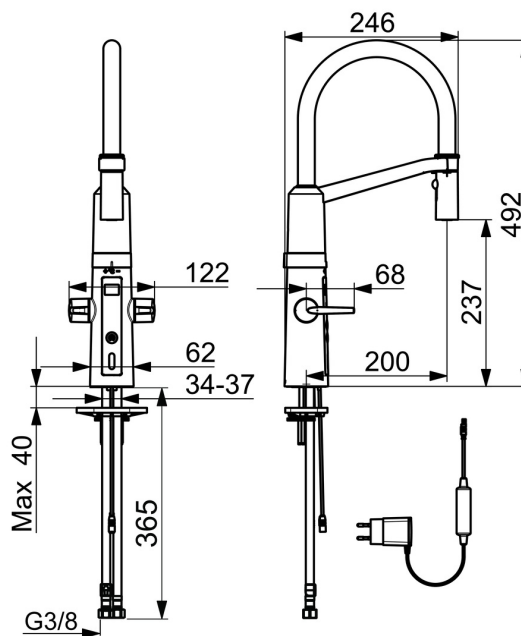

- Kuchyňa
- Verejné a poloverejné, Priemysel
- Hybridná, Zásuvkový transformátor
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie, Dve ovládacie páky / rukoväte
- Tlačný prepínač, Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Intenzívny – Povzbudzujúci prúd vody
- Vytahovacia ručná sprcha
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj, Svetelná indikácia funkcií
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Vodné cesty bez poniklovania, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru pomocou tlačidla
- 2-prúdová

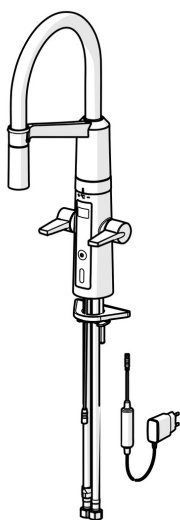

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

200 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz/Plast

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku

4 s (2/4/8/10/20 s)

Automatický oplach

off (off/12/24/48/72 h)

Doba automatického oplachu

30 s (10/30/60/120/180 s)

Max. doba prietoku

40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie

230 / 5 V

Predpisy

Smernica o EU

C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4


Trieda ochrany

IP 55 / transformer IP 20


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

LVD

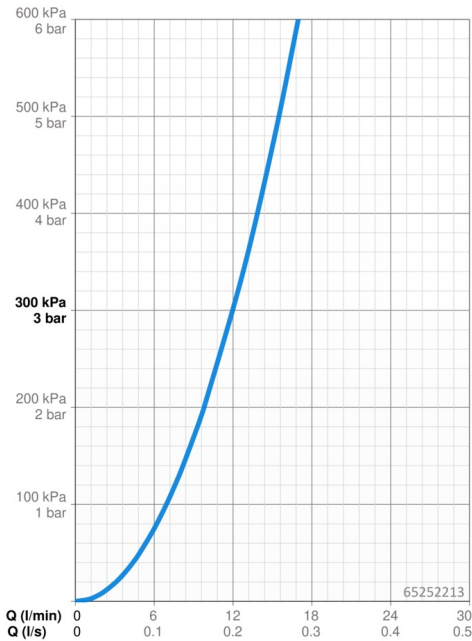

Náhradné diely

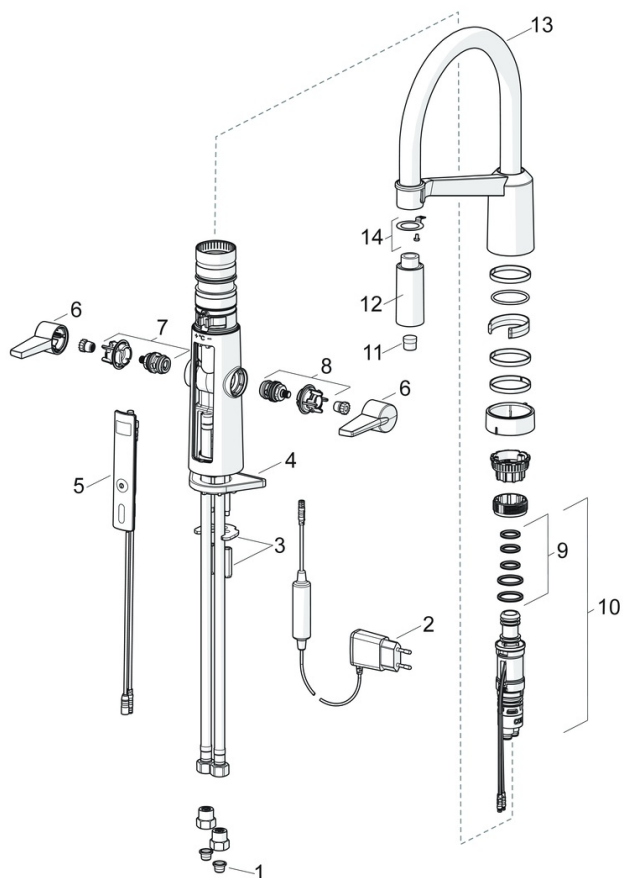

SP65252213



	Názov	Kód
01	Vstupný, čistiaci filter	59914085
02	Elektronický box, 5 V Ukončené	59914138
03	Upevňovacia podložka s maticami	59914132
04	Podložka	59910008
05	Užívateľské rozhranie	59914139
06	Ovládacia rukoväť	59914140
07	Vršok pre teplú vodu	59914141
08	Vršok pre studenú vodu	59914142
09	Tesnenie sada	59914144
10	Regulátor teploty	59914585
11	Aerator	59914583
12	Shower head	59914584
13	Vysoký výtok	59914582
14	Fixing part Ukončené	59914615

EAN: 4057304004599

static.hansa.com/65282203



- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie, Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Tlačný prepínač, Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Intenzívny – Povzbudzujúci prúd vody
- Vytahovacia ručná sprcha
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty, Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova, Vodné cesty bez poniklovania
- 2-prúdová

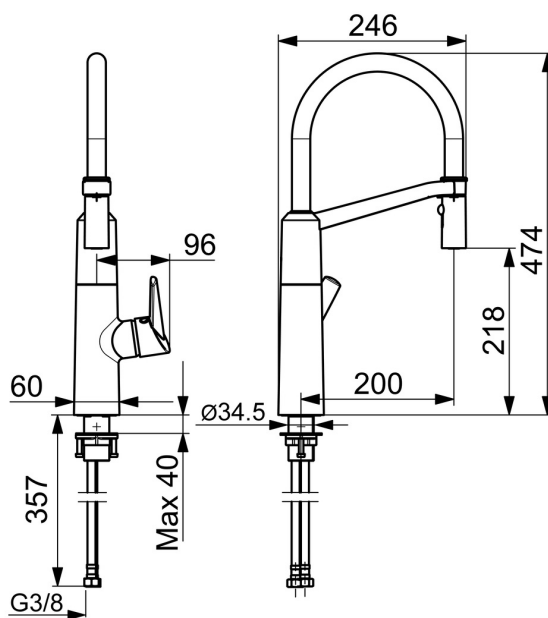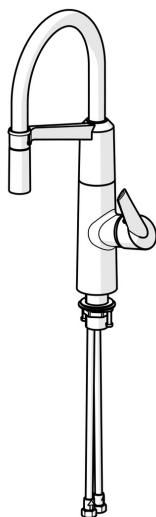

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar12.0 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)DN15
Dodávka teplej vodymax. +70°C
Pracovný tlak1-10 bar
Spojovacia veľkosťG3/8
Projection200 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)EB
MateriálMosadz/Plast

Predpisy


Norma ENEN 817

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhodeDoC

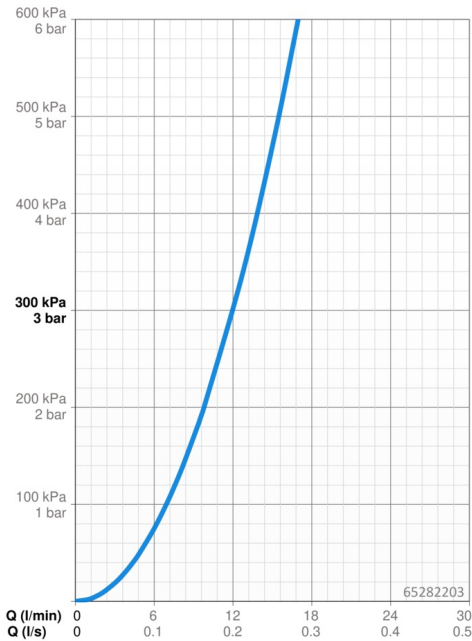

Náhradné diely

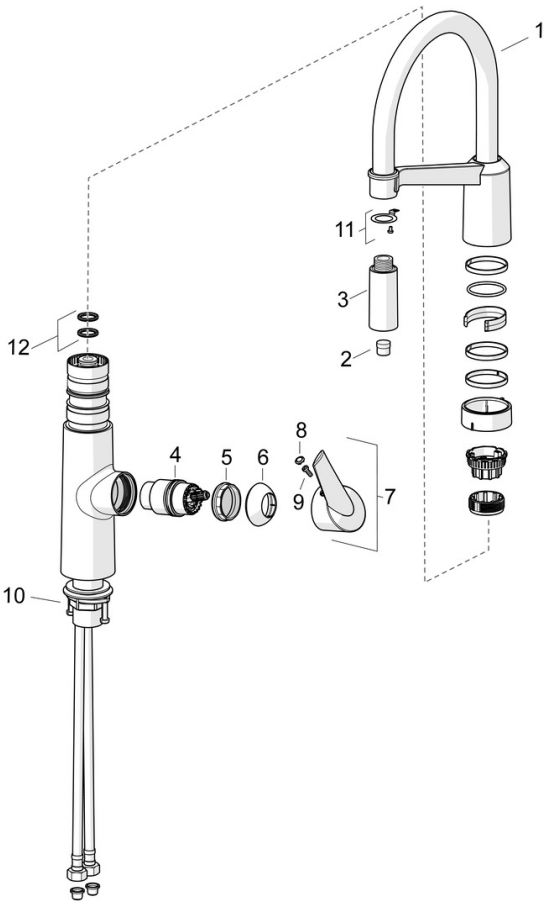

SP65282203

	Názov	Kód
01	Vysoký výtok	59914582
02	Aerator	59914583
03	Shower head	59914584
04	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
05	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Krytka Ukončené	59914127
07	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914124
08	Záslepka	59914513
09	Screw set, M4x10	59914586
10	Upevňovací set	59913371
11	Fixing part Ukončené	59914615
12	Tesnenie sada	59914144