



EAN: 4015474279247
static.hansa.com/81843083

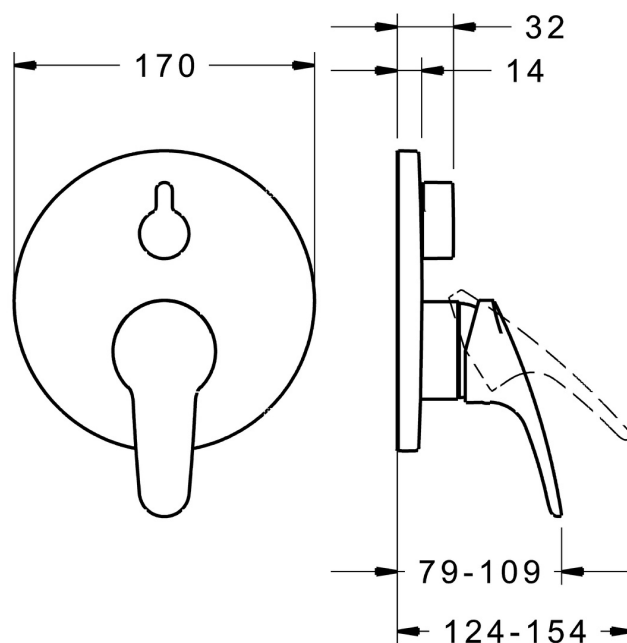

- Sprcha & vana
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Otočný přepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Vákuová pojistka, \varnothing 48 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Kulatá rozeta, Funkční jednotka připevňená šrouby, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, BLUETUNE dodatečné nastavení pozice vnější růžice +/- 3,5°

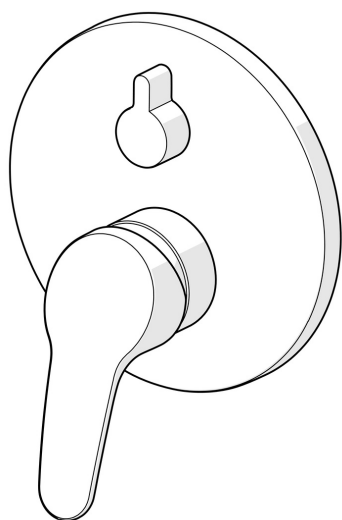

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	12.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	23.4 / 23.4 l/min

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	HD

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38182/ICC
Prohlášení o shodě	DoC

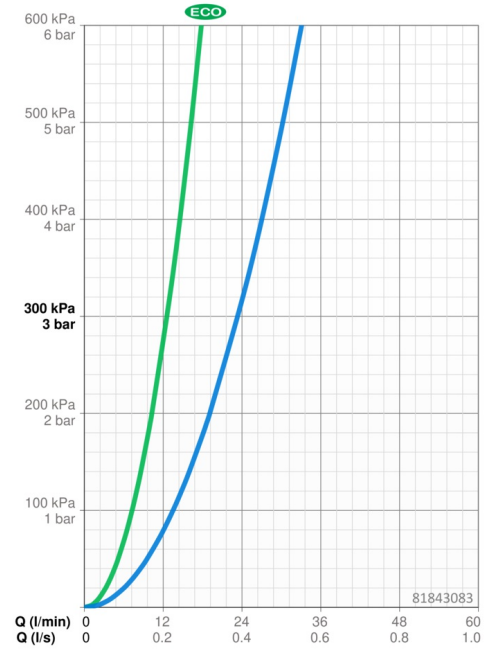

Náhradní díly

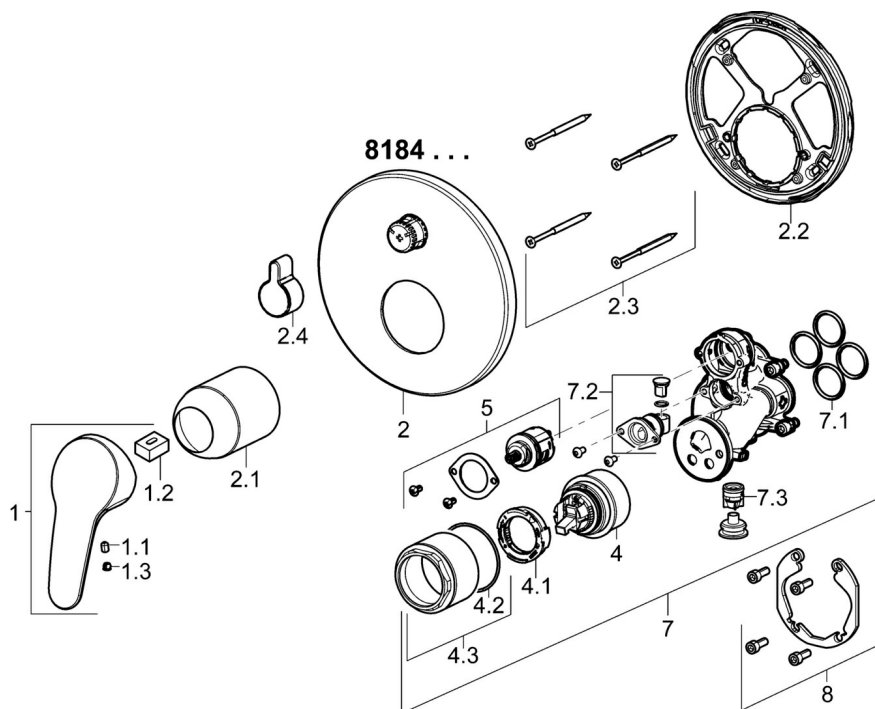

SP81843083

	Název	Kód
1	Páka, L=93 mm	01880083
1.1	Šroub, M5x8, SW2,5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Kryt přírubby, d 170 mm	59914317
2.1	Krytka	59904820
2.2	Upevňovací část	59914307
2.3	Šroub, M4,5x80	59912890
2.4	Krytka přepínače	59914324
4	Kartuše, 4,8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
4.2	O-kroužek, 50,52x1,78	59906841
4.3	Oční šroub, M50x1, SW45	59912980
5	Přepínač	59914183
7	Funkční jednotka Ukončeno	59914323
7.1	O-kroužek, 23,47x2,62	59914304
7.2	Přísávací ventil	59914335
7.3	Zpětný ventil	59914336
8	Montážní kit	59914186
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm	59914182
N.I.	Upevňovací šroub, M6x13	59914657
N.I.	Přepínač, 120°	59914655
N.I.	šroubovák, 5 mm	59914334
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm, d 170 mm	59914191