

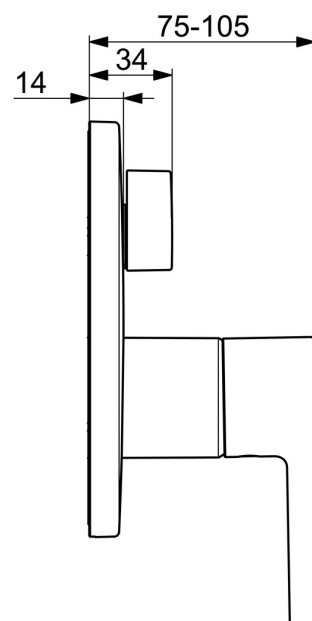


EAN: 4057304022067

static.hansa.com/8260906780

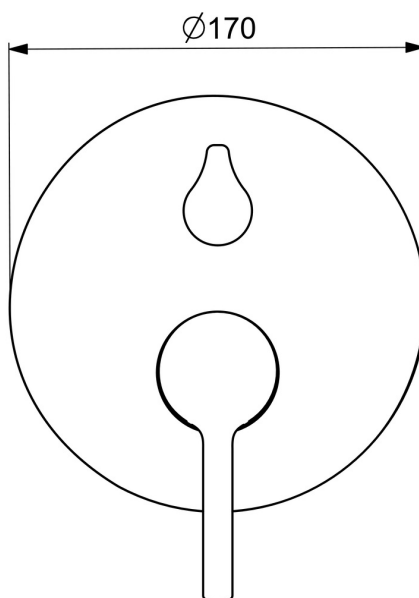

- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Broušená ocel
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Otočný přepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Kulatá rozeta, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, BLUETUNE dodatečné nastavení pozice vnější růžice +/- 3,5°, Funkční jednotka připravená šrouby, Funkční jednotka

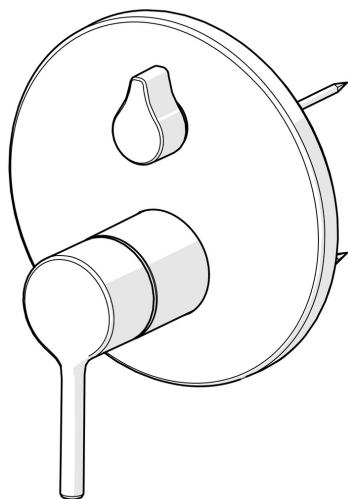

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 38593/IDC**
 Prohlášení o shodě **DoC**

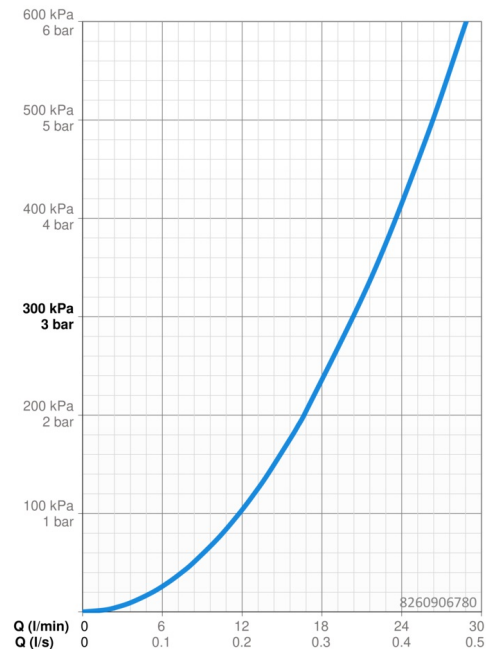

Náhradní díly

SP82609067CLR

	Název	Kód
01	Přepínač, 120°	59914655
02	Funkční jednotka	59914514

