

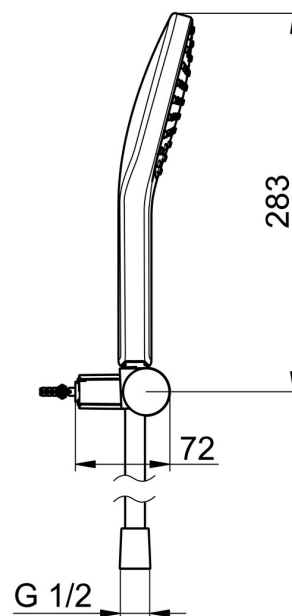


EAN: 4057304005169
static.hansa.com/84380213

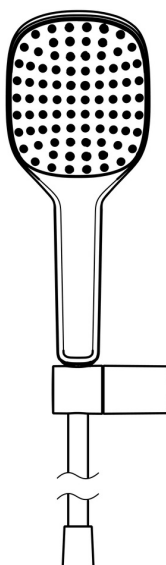

- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo

- Doccetta a mano, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1500 mm), Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Sensibile - Getto d'acqua delicato
- 1 getto

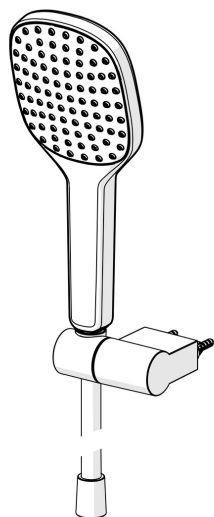

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **15.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +65°C**
 Pressione di esercizio **0.5-5 bar**
 Misura della connessione **G1/2**
 Materiale **Composite**

Norme

Standard EN **EN 1112, EN 1113**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

