
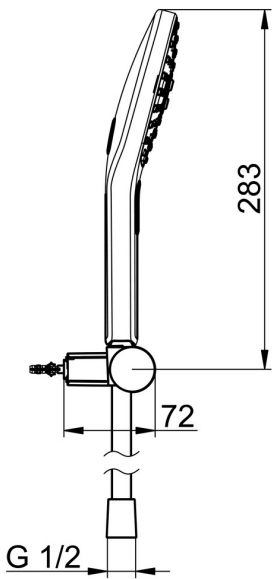
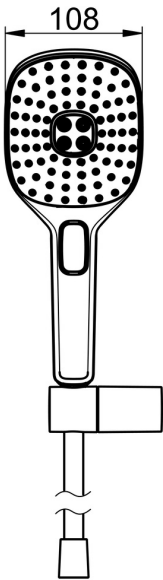


EAN: 4057304005176
static.hansa.com/84380233

- Dusche
 - Wandmontage
 - Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm), Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
 - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
 - 3-strahlig

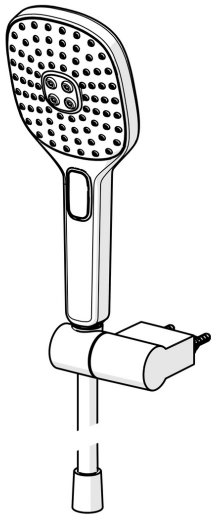

Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min
Technische Eigenschaften	
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff
Vorschriften	
EN Standard	EN 1112, EN 1113
Zulassungen und Deklarationen	
Konformitätserklärung	DoC

