

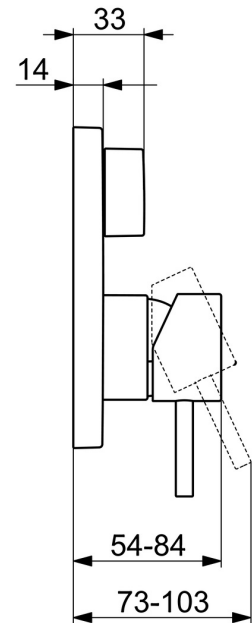


EAN: 4015474287242
static.hansa.com/87843051

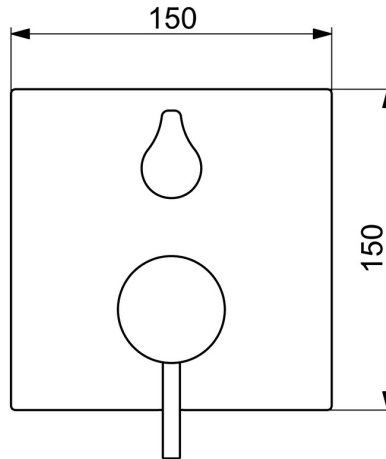

- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Leegloopventiel/beluchter, Terugslagklep, \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

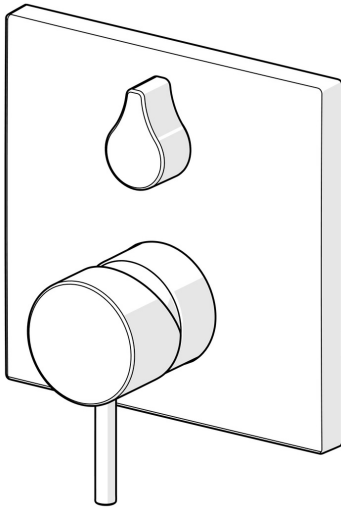

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **HD**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

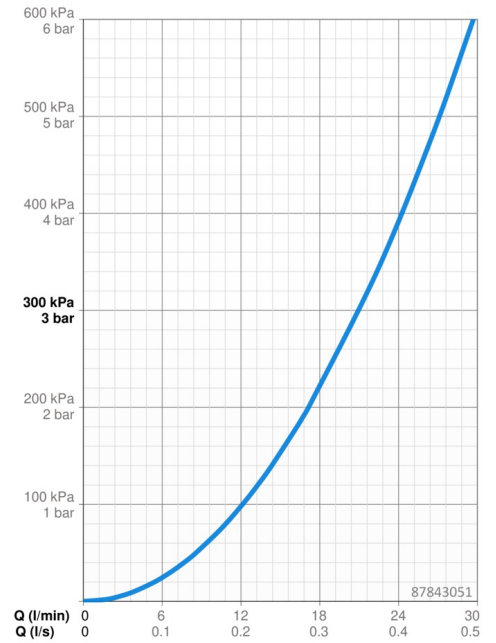

Reserveonderdelen

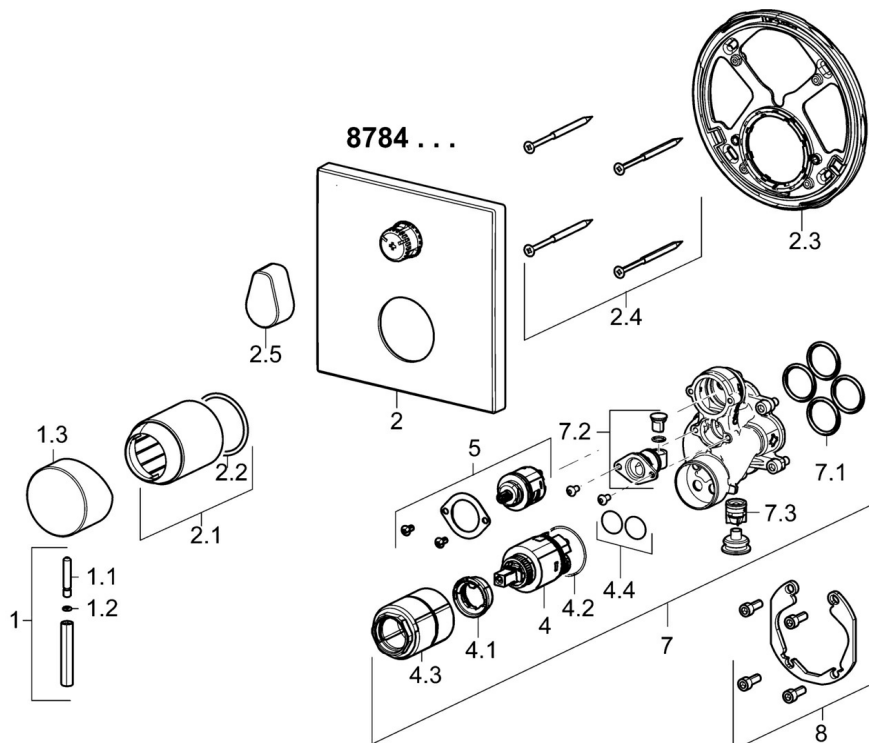

SP87843051

	Naam	Code
1	Hendel, 45 mm, (2011-) Chroom	59913272
1.1	Schroef, M5x28, SW2.5	59913273
1.2	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.3	Kap, (2011-) Chroom	59913271
2	Afdekplaat Chroom	59914309
2.1	Rosassen Chroom	59912511
2.2	O-ring, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Schroef, M4.5x80	59912890
2.5	Hendel Chroom	59914576
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.3	Schroef de mouw, M38x1	59912115
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5	Omsteller	59914183
7	Functional unit, 3.5	59914298
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Vacuum beveiliging	59914335
7.3	Terugslagklep	59914336
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Schroevendraaier, 5 mm	59914334
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, 150x150 mm	59914192