



EAN: 4015474278707  
[static.hansa.com/89909003](https://static.hansa.com/89909003)

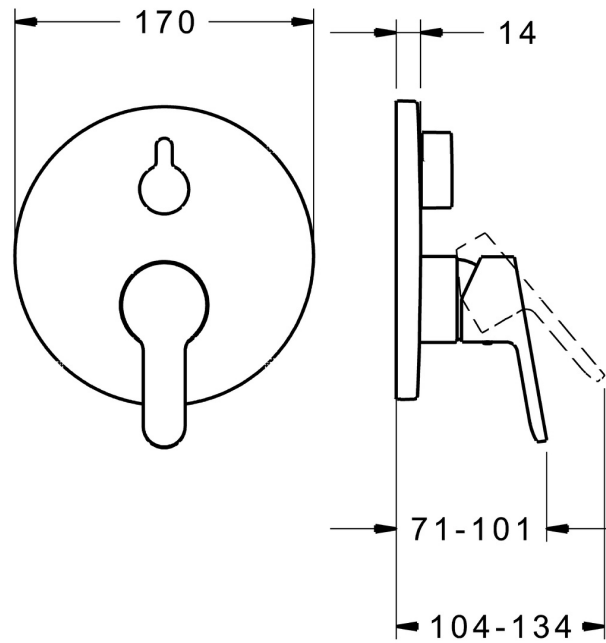

- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Ronde rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, Huls, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

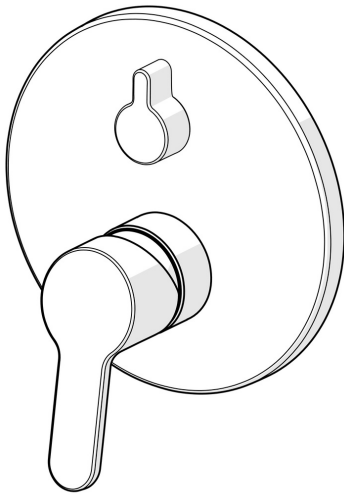

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6506CS0196**  
 ABP **PA-IX 38161/IDC**  
 Verklaring van overeenstemming **DoC**  
 EPD **S-P-07752**

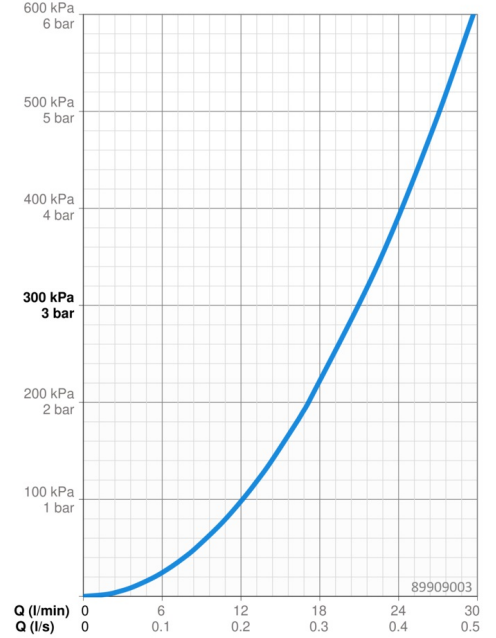

## Reserveonderdelen

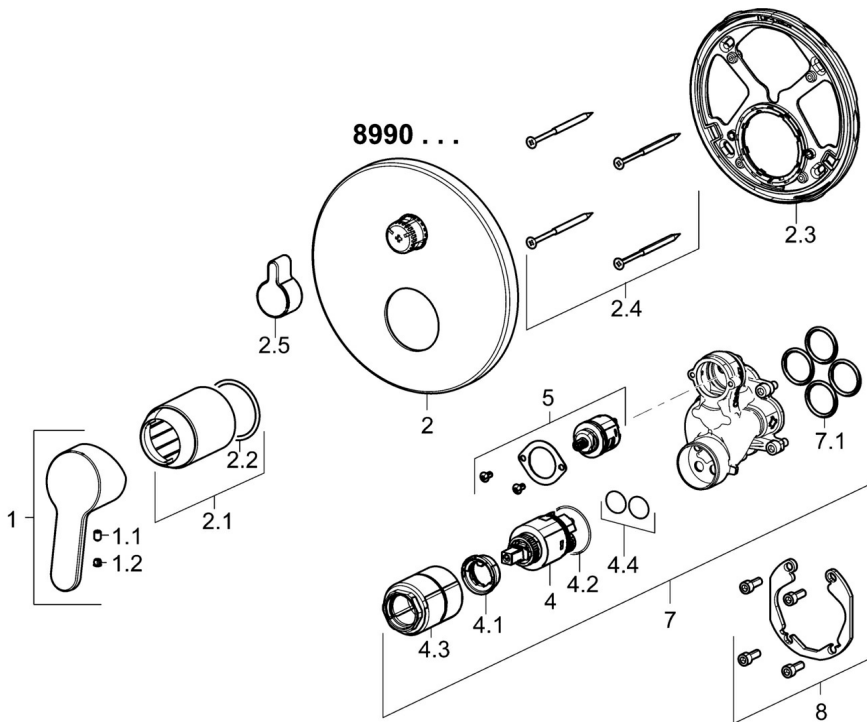

### SP89909003

	Naam	Code
1	Hendel Chromm	59913827
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Sierdop Grijs	59912112
2	Afdekplaat, d 170 mm Chromm	59914308
2.1	Rosassen Chromm	59912511
2.2	O-ring, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Schroef, M4.5x80	59912890
2.5	Omstelknop Chromm	59914324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.3	Schroef de mouw, M38x1	59912115
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5	Omsteller	59914183
7	Functional unit, 3.5	59914299
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Schroevendraaier, 5 mm	59914334
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191